



## ATXR - Tournevis PROTWIST® pour vis Resistorx®

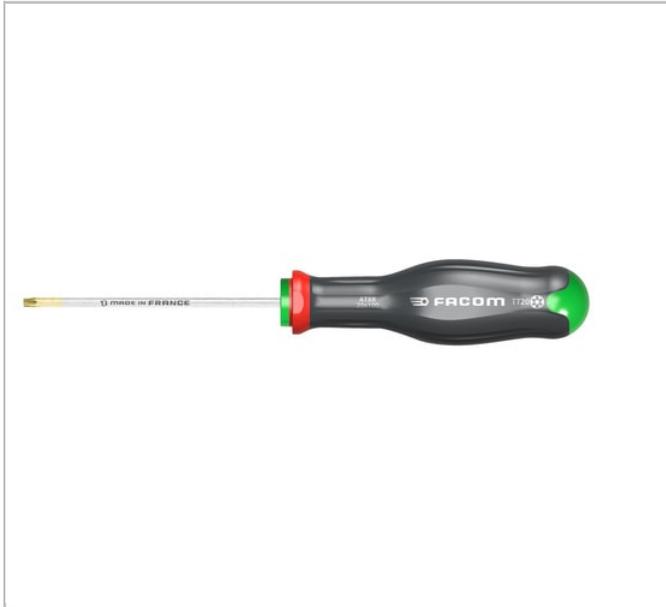

### Description :

- Conforme aux spécifications Resistorx®.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : soft pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

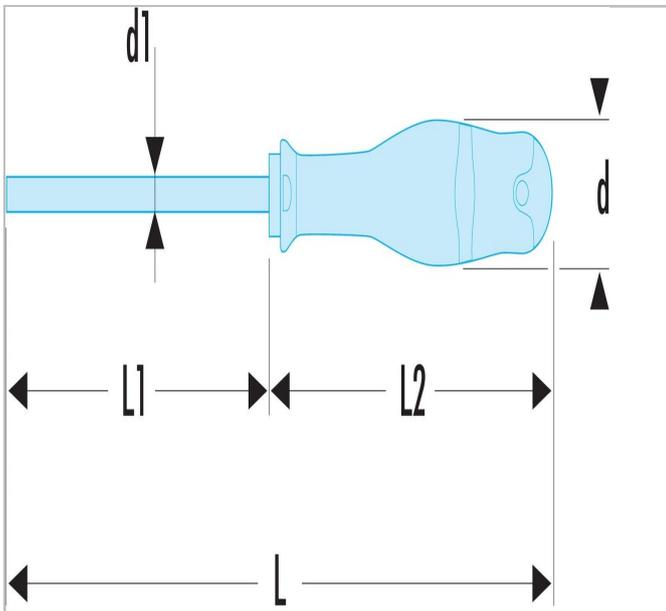

	A [mm]	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	Longueur L1 [mm]	longueur [mm]	Longueur L2 [mm]	Poids [g]	Resistor x Nombre [""]
<b>ATXR10X75</b>	2.74	25.0	3.0	75.0	184.0	109.0	50.0	TT10
<b>ATXR15X75</b>	3.26	30.0	3.5	75.0	185.0	110.0	61.0	TT15
<b>ATXR20X100</b>	3.84	36.0	4.0	100.0	220.0	120.0	67.0	TT20
<b>ATXR25X100</b>	4.4	36.0	5.0	100.0	220.0	120.0	113.0	TT25
<b>ATXR27X100</b>	4.96	36.0	5.5	100.0	220.0	120.0	113.0	TT27
<b>ATXR30X125</b>	5.49	36.0	6.0	125.0	245.0	120.0	126.0	TT30
<b>ATXR40X150</b>	6.6	40.0	7.0	150.0	275.0	125.0	173.0	TT40