




**SL.161** Cliquet 1/2" étanche Hautes Performances

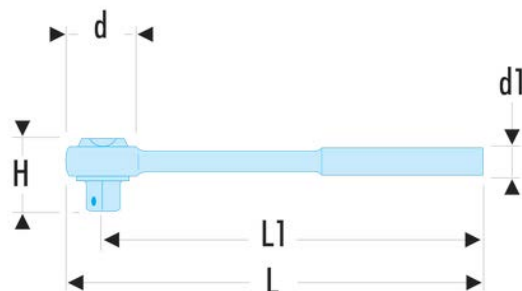

- Très grande longévité sans entretien, quelles que soient les conditions de travail.
- Étanche aux poussières, boues industrielles, etc.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par levier permettant la visualisation du sens de rotation.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compact.
- Oeillet d'accroche pour le travail en hauteur.
- Confort exceptionnel.

d [mm]: 37

d1 [mm]: 32

H [mm]: 37

L [mm]: 262

L1 [mm]: 245

[g]: 446