

# 0 601 072 Y00 – GLM 100-25 C

Référence article	0 601 072 Y00
EAN	4059952614298
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	✓
Dragonne	✓
Housse de protection	✓




## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Bâtiment Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
-----------------	--

### Caractéristiques techniques

Diode laser	650 nm, < 1 mW
Portée, jusqu'à	100,00 m
Plage de mesure	0,08 – 100,00 m
Classe laser	2
Précision de mesure, typ.	± 1,5 mm
Plage de mesure d'inclinaison	0–360° (4 x 90°)
Précision de mesure (typique)	± 0,2°* (* plus écart lié à l'utilisation)
Temps de mesure typ.	< 0,5 s
Temps de mesure maxi.	4 s
Alimentation	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Coupure automatique	5 min
Poids env.	0.23 kg
Unités de mesure	m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Nombre de valeurs d'enregistrement	50
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Filetage du trépied	1/4"
Viseur numérique	intégrée
Pour	BT 150 Professional BT 250 Professional
Transfert des données	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Couleur du laser	rouge

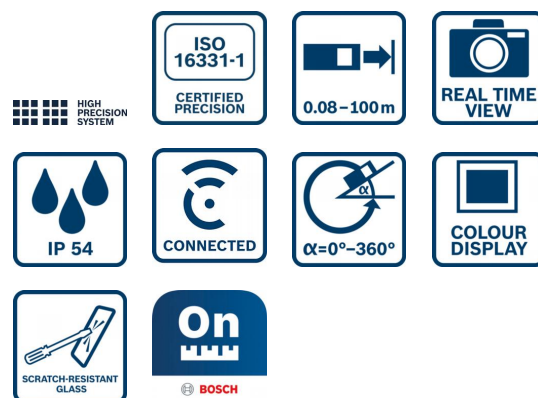

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Télémètre laser précis pour des mesures faciles en intérieur et à l'extérieur et un transfert facile des mesures à des fins d'archivage

### Avantage utilisateur

- Mesure laser précise jusqu'à 100 m de distance grâce au viseur numérique avec fonction zoom
- Lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l'affichage
- Archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth