

# 0 601 220 100 – GGS 28 CE


Référence article	0 601 220 100
EAN	3165140584814
2 clé plate de 19 réf. pièce de rechange 3 607 950 024	✓
Pince avec écrou de serrage 6 mm 2 608 570 137	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Construction métallique
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	160 x 420 x 126 mm
Tension, électrique	230 V
Dimensions de l'outil (largeur)	154 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	460 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	108 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 89 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 100 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse droite

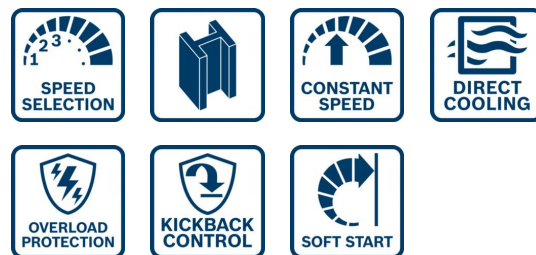

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	10.000 – 30.000 tr/min
Puissance absorbée nominale	650 W
Puissance débitée	380 W
Ø du collet de broche	43 mm
Poids	1,4 kg
Diamètres de pince de serrage compatibles	8 mm
Ø de meule maxi.	50 mm
Méplat écrou de serrage	19 mm
Méplat broche	19 mm
Interrupteur	Interrupteur blocable

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	100 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

### Positionnement

- Meuleuse droite d'entrée de gamme pratique pour travaux de meulage universels

### Avantage utilisateur

- Présélection de vitesse, forme ergonomique et compacte pour une grande polyvalence
- Puissant moteur de 650 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- Très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control

