


Référence article	0 601 274 707
EAN	3165140877633
Bande abrasive toile 1 609 200 555	✓
Coffret de transport	✓
Plaque en graphite 2 601 098 043	✓
Sac à poussières 1 605 411 025	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	395 x 512 x 154 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Ponceuses à bande

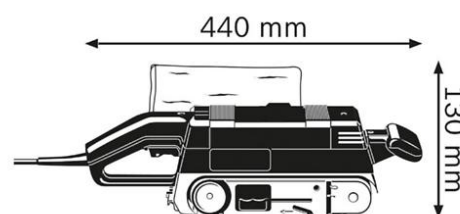

Caractéristiques techniques

Surface abrasive, largeur	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm
Bande abrasive, largeur	75 mm
Puissance absorbée nominale	750 W
Poids	3,4 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	115 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	502 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	132 mm
Vitesse de la bande	200 – 330 m/min

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	104 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Ponceuse à bande robuste à pouvoir abrasif maximal

Avantage utilisateur

- Avec rouleaux de guidage en aluminium résistant à des sollicitations maximales
- Courroie crantée robuste et roues d'entraînement dentées en métal pour une plus longue durée de vie
- Sac à poussière textile pour une aspiration mobile des poussières