

0 601 2A6 501 – GHG 18V-50

Référence article	0 601 2A6 501
EAN	4059952586694
Buse de réduction 9 mm 1 609 201 797	✓
Buse à réflecteur, 32 x 33 mm 1 609 390 453	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Désignation

Corps de métier	Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Tension de la batterie	18,0 V
Régulation en continu de la température	✓
Position froid, 50 °C	✓
Sous-division catégories de produits	Décapeur thermique sans-fil

Caractéristiques techniques


Temps de chauffe à 300 °C	6 s
LED	✓
Dimensions (hauteur)	209 mm
Poids sans batterie	0.59 kg
Dimensions (longueur)	77 mm
Dimensions (largeur)	183 mm
Débit d'air, jusqu'à	175 l/min
Niveaux de température	2
Température de travail, jusqu'à	500 °C
Température de travail	300 - 500

Informations sur les bruits et vibrations

Niveau de pression acoustique	56 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	67 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Caractéristiques, utilisation

Débit d'air	175 l/min
-------------	-----------

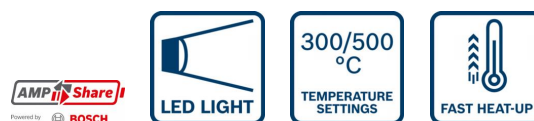

Information Ventes

Positionnement

- Décapeur thermique 18 V pratique pour utilisation mobile

Avantage utilisateur

- Fait gagner du temps : chauffage rapide à 300 °C en seulement 6 s
- Bonne maniabilité et grande souplesse d'utilisation dans chaque environnement de travail
- Deux niveaux de température (300/500 °C) et éclairage LED pour une utilisation facile