

0 601 37B 201 – GEX 40-150

Référence article	0 601 37B 201
EAN	4059952528755
1 feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 120 disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 164	✓
Clé Allen	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Micro-filtre 2 605 411 233	✓
Plateau de ponçage (150 mm) 2 608 900 007	✓
Poignée auxiliaire 2 602 026 177	✓



Données Techniques

Description


Corps de métier	Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 443 x 256 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 81 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 92 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Ponceuse excentrique

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	150 mm
Régime à vide	5.500 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux	11.000 – 24.000 osc/min
Excentricité	2,00 mm
Fixation de la feuille abrasive	Système de fixation auto-agrippant
Puissance absorbée nominale	400 W
Poids	2,4 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	148 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	419 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	192 mm
Diamètre d'amplitude	4,0 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	92 dB(A)
Incertitude K	3 dB

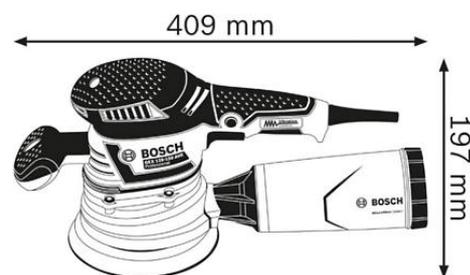

Information Ventes

Positionnement

- La ponceuse excentrique 150 mm hautement performante pour finitions professionnelles

Avantage utilisateur

- Carter avec unité de ponçage découplée pour une répartition homogène de la pression d'appui et une qualité de surface parfaite
- Faibles vibrations et possibilité d'usage intensif grâce au système d'amortissement de vibrations innovant
- Plateau de ponçage à multiperforation pour disques abrasifs avec différentes configurations de trous et pour une bien meilleure aspiration des poussières