

0 601 530 103 – GNA 2,0


Référence article	0 601 530 103
EAN	3165140415026
Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm réf. pièce de rechange 1 907 950 003	✓
Matrice 2 608 639 900	✓
Poinçon 2 608 639 013	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	170 x 325 x 87 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 86 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 97 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Grignoteuse

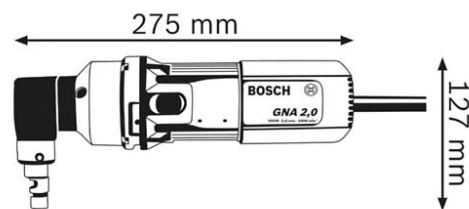

Caractéristiques techniques

Matériau usinable	Acier jusqu'à 400 N/mm ² à 2,0 mm
Largeur de coupe	6 mm
Préperçage pour découpes intérieures	16 mm
Plus petit rayon	3 mm
Cadence de coupe en charge	1.500 courses/min
Nombre de courses à vide	2.400 courses/min
Poids	2,0 kg
Dimensions de l'outil (longueur)	275 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	127 mm
Capacité de coupe acier (400 N/mm ²), max.	2,0 mm
Capacité de coupe acier (600 N/mm ²), max.	1,4 mm
Capacité de coupe acier (800 N/mm ²), max.	1,0 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm ²), max.	2,5 mm

Caractéristiques électriques

Puissance absorbée nominale	500 W
Puissance débitée	270 W

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	97 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- La grignoteuse polyvalente Bosch de la catégorie 500 W

Avantage utilisateur

- Maniabilité optimale dans chaque direction et dans les coins grâce à la matrice pivotante
- Idéale pour la découpe de tôles jusqu'à 2,0 mm d'épaisseur
- Parfaite pour la réalisation de découpes en milieu de tôle

