


Référence article	0 601 5A4 301
EAN	3165140771139
Butée parallèle	✓
Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm réf. pièce de rechange 1 907 950 003	✓
Sac à poussières en tissu	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Aménagements paysagers Bâtiment
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	190 x 370 x 175 mm
Tension, électrique	240 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Rabot

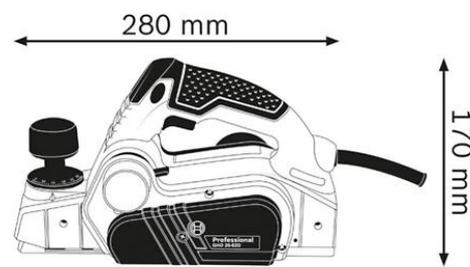

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	710 W
Profondeur de rabotage	2,6 mm
Poids	2,8 kg
Profondeur de feuillure réglable, de	9 mm
Epaisseur de feuillure réglable	9 mm
Régime à vide	18.000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	95 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Un rabot à usage universel

Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 710 W pour un travail rapide et précis
- Éjecteur de copeaux droite/gauche réglable pour une surface de travail toujours propre et un grand confort d'utilisation
- Forme compacte assurant un maniement facile jusque dans les endroits difficiles d'accès