



Référence article	0 601 776 000
EAN	3165140743372
3 couronnes porte-brosse 2 608 620 691	✓
Clé à ergots coudée 3 607 950 017	✓
Coffret de transport	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	355 x 477 x 260 mm
Plage de tension	220 – 240 V
Dimensions de l'outil (largeur)	230 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	370 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	180 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Ponceuse à béton

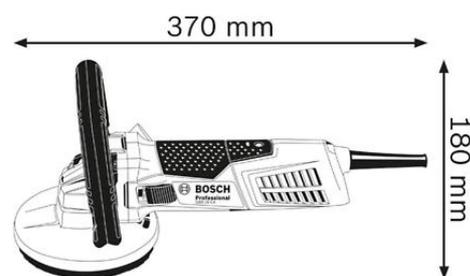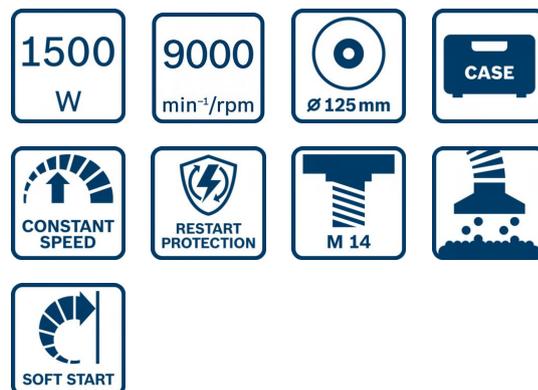

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.500 W
Régime à vide	9.300 tr/min
Filetage de la broche	M14
Poignée principale	Etrier (rotative)
Meule assiette, Ø	125 mm
Poids	2,6 kg

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	103 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Puissante ponceuse à béton avec carter endurant en métal

Avantage utilisateur

- Moteur très puissant de 1 500 W assurant une progression de travail rapide quelle que soit la charge
- Poignée ergonomique et grande légèreté pour un grand confort d'utilisation
- Système d'étanchéité aux poussières optimisé et carter anti-poussière en métal