

0 601 9C5 002 – GRO 12V-35


Référence article	0 601 9C5 002
EAN	3165140771573
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur 1 600 A00 2WV	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WY	✓
5 disques à tronçonner, 32 mm	✓
Clé 2 610 930 692	✓
Coffret d'accessoires	✓
Embout de boîtier 1 619 P11 344	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Mandrin 2 610 927 731	✓
Pince de serrage 1 619 P11 363	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 115 mm
Poids avec batterie	0,62 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 74 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Outil rotatif sans fil

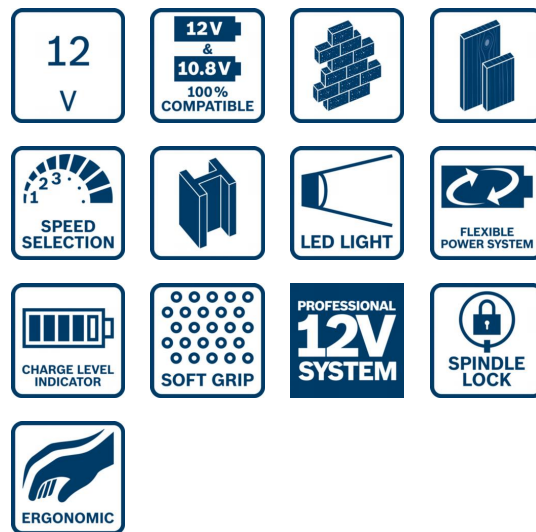

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12,0 V
Régime à vide	5.000 tr/min

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Puissant et polyvalent pour applications professionnelles

Avantage utilisateur

- Puissant moteur à rotation rapide (jusqu'à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide
- De multiples possibilités d'utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d'accès
- Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l'éclairage LED intégré