

0 601 9E0 102 – GDS 12V-115

Référence article	0 601 9E0 102
EAN	3165140799874
Calage L-BOXX pour accessoire	✓
Calage L-BOXX pour outil	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



Données Techniques

Description


Corps de métier	Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	54 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	137 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	177 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 120 mm
Poids avec batterie	0,9 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 87 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 100 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Boulonneuses sans-fil

Caractéristiques techniques

Régime à vide	0 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.600 t/min
Présélections de couple	2
Couple, maxi	115 Nm
Fréquence de frappe	0-3.100 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-2.700 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.100 cps/min
Tension de la batterie	12,0 V
Porte-outils	Carré mâle 3/8"

Diamètre de la vis

Taille de boulon	M 4 – M 12
------------------	------------

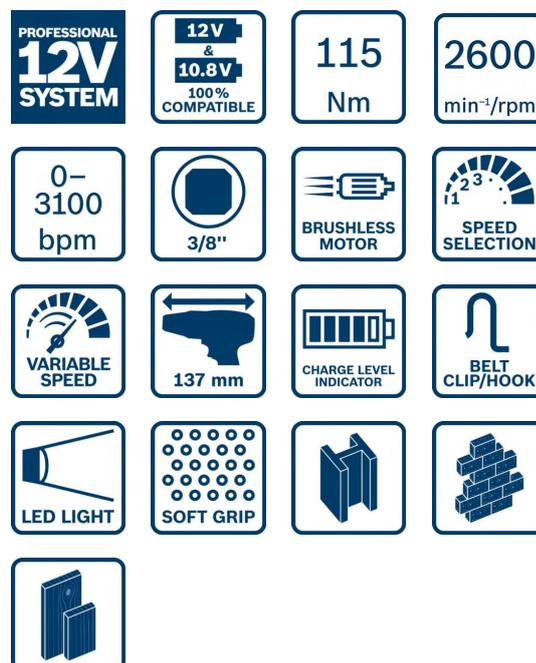

Information Ventes

Positionnement

- Boulonneuse 12 V Bosch la plus compacte - avec moteur sans charbon et carré mâle 3/8"

Avantage utilisateur

- Maniement parfait même dans les endroits difficiles d'accès et en hauteur grâce à sa forme compacte
- Power Control à 2 positions évitant le serrage excessif des petites vis et améliorant la précision de vissage
- Couple élevé de 115 Nm permettant de couvrir toutes les applications conventionnelles des visseuses à chocs sans-fil dans le métal et le béton