



Référence article	0 601 9J4 003
EAN	3165140994910
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 166	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Écrou de serrage rapide 2 608 000 684	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	9.000 tr/min
Poids sans batterie	2.1 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	358 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	150 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	110 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 155 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Filetage de la broche	M14
Ø meule	125 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 78,5 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 89,5 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire sans fil

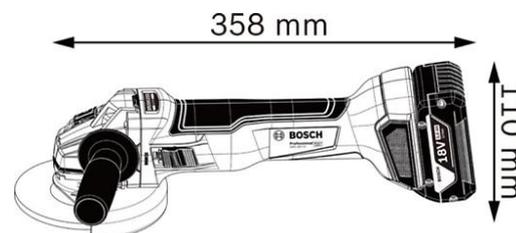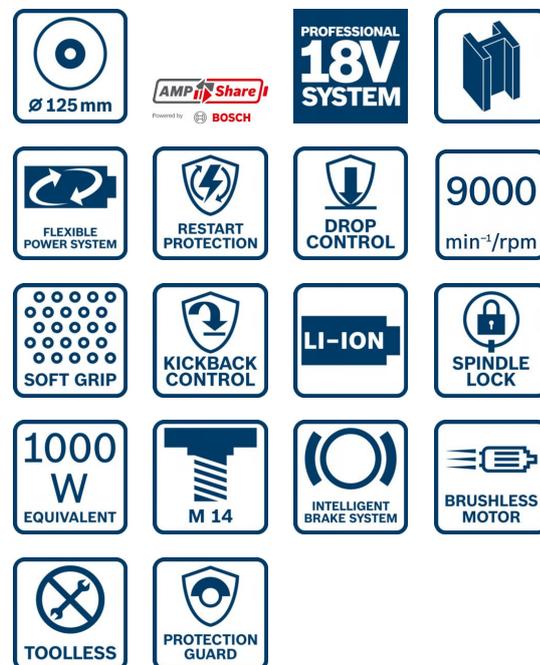

Information Ventes

Positionnement

- Nouvelle référence en termes de maîtrise d'outil et de puissance dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE18V
- Protection améliorée de l'utilisateur et plus grand confort d'utilisation grâce aux fonctions Drop Control, KickBack Control et au système de freinage intelligent
- Première meuleuse au monde à être dotée de la fonction Drop Control qui arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre