


Référence article	0 611 336 000
EAN	3165140546973
1 burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm 2 608 690 167	✓
Chiffon	✓
Coffret de transport réf. pièce de rechange 1 615 438 492	✓
Poignée auxiliaire réf. pièce de rechange 1 615 132 129	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	450 x 730 x 170 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Marteau-piqueur SDS max

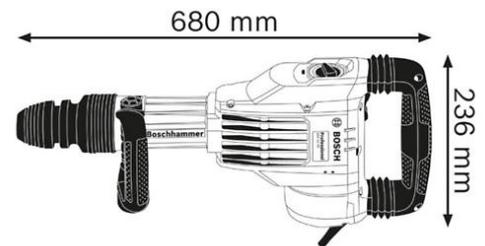

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.700 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.670 cps/min
Poids	11,4 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	110 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	680 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	236 mm
Porte-outils	SDS max

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Le plus puissant marteau-piqueur SDS max Bosch avec Vibration Control

### Avantage utilisateur

- Force de frappe de 23 J pour des performances de burinage extrêmes
- Longévité élevée grâce à des composants métalliques extrêmement robustes
- Forme brise-béton typique idéale pour les travaux de démolition à la verticale et les travaux de burinage intenses

