

Torche de Soudage MIG/MAG xFUME® PRO 36 refroidie par air

Avec aspiration
des fumées




Caractéristiques :

(selon normes EN 60974-7 et EN ISO 21904-1)

Capacité :	330 A CO ² 300 A Ar/CO ²
<i>En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.</i>	
Facteur de marche :	60 %
Diamètre de fil :	0,8-1,0-1,2 mm
Débit d'aspiration à la buse :	58,7 m ³ /h*
Débit d'aspiration au raccord :	75,8 m ³ /h*
Dépression au raccord :	5,8 kPa*

*Données pour une vitesse induite de 0,35 m/s

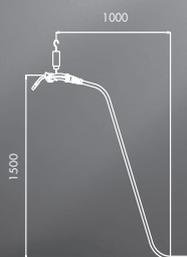

Poids env. 1850g



Torche complète :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
xFUME®PRO 36	xFUME®	50°	Bipolaire	614.0286	614.0262	614.0263

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact M8 Rep.50	Gaine Rep.70/80	
		4 m	5 m
Fil acier Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2 •	140.0114	124.0012	124.0015
	140.0313	124.0031	124.0035
	140.0442	124.0031	124.0035
Fil alu Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	141.0003	126.0008	126.0011
	141.0008	126.0026	126.0028
	141.0015	126.0026	126.0028
Fil inox Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0117	127.0003	127.0004
	140.0316	127.0007	127.0008
	140.0445	127.0007	127.0008

Buse gaz Rep.100

Type	Référence
Conique ø 15,5 •	145.0903

Buse aspiration Rep. 200

Type	Référence
Standard •	600.0147

Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Isolant •	146.0093


Support tube-contact Rep.2

Type	Référence
M8 standard •	142.0306
Joint	165.0104

• 1^{er} équipement standard

Le soudage pour mission.



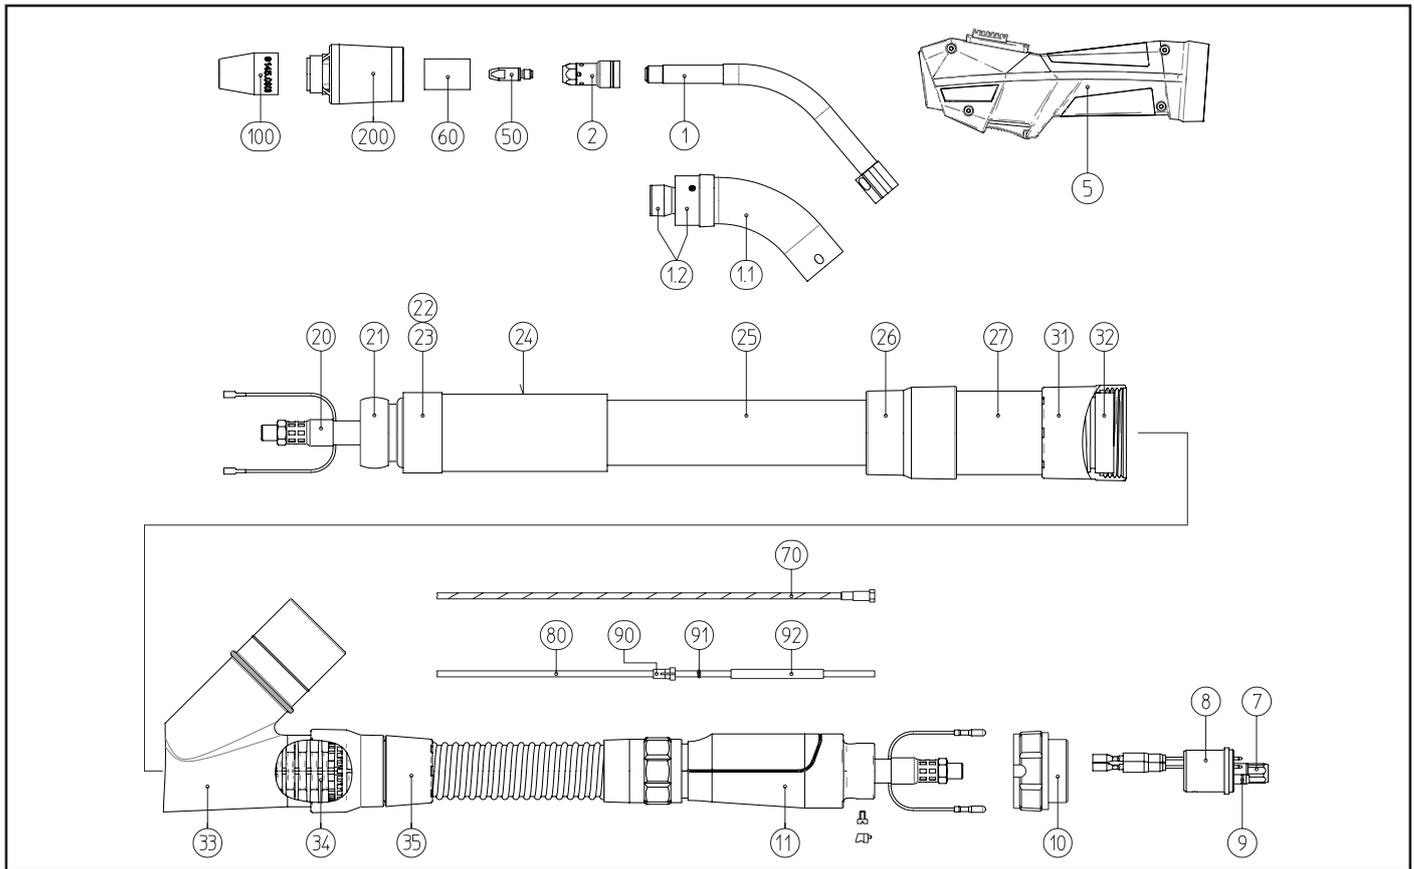

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Col de cygne xFUME PRO, coudé 50°		614.0267
1.1	Col externe		600.0133
1.2	Centreur		614.0253
5	Poignée xFUME PRO		180.0207
7	Ecrou blocage gaine guide-fil		501.D536
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6		165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau côté poste		501.2671
20	Faisceau coaxial LW®	3m	160.1954
		4m	160.1860
		5m	160.1861
21	Rotule		600.0130
22	Gaine thermo rétractable	au mètre	104.0015
23	Collier		169.0005
24	Housse cuir 48x50	2,5m	108.0045
25	Tuyau aspiration ø 38	au mètre	109.0044
26	Bague de réduction 45/38		600.0128
27	Tuyau aspiration ø 45		109.0080
31	Bague ø 45		600.0127
32	Bague d'étanchéité		600.0125
33	Renfort d'aspiration		600.0126
34	Guide câble air		600.0132
35	Renfort		600.0124
90	Embout pour gaine synthétique ø ext. 4,0		131.0001
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple ø ≤ 4,0	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 6 Rue des Frères Lumière
 F-67201 ECKBOLSHEIM
 Tél.: 03 88 76 58 75
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr