




# WINTERSAFE®

**GANT PROTECTION FROID** 



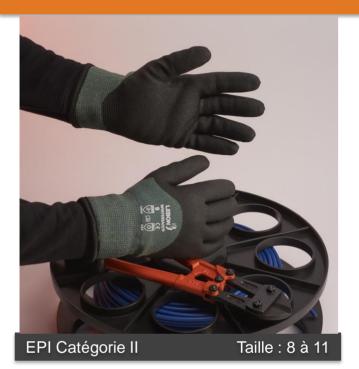



**Tous secteurs** 

Gant enduit ¾ en PVC adhérisé sur support tricoté 100% filament haute performance, poignet élastique, doublure isolante totale 100% acrylique.

# LES PRODUITS

**(+)** 

## **RESISTANCE**

La doublure isolante 100% acrylique associée à l'enduction PVC offre une très bonne résistance au froid de contact (-20°C) ainsi qu'à l'abrasion.



#### PROTECTION

Le gant tricoté en filament haute performance offre un niveau 5 à la coupure par tranchage.



### **ETANCHEITE**

L'enduction ¾ en PVC offre une excellente étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses.

#### CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :

Résistance à la coupure par tranchage :

Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation :



# CARACTÉRISTIQUES EN 511

Résistance au froid convectif : Résistance au froid de contact : Imperméabilité à l'eau : NIVEAUX ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ X

Contactez notre service commercial:

Site web: www.lebonprotection-industrielle.com