

0 601 B30 500 – GTS 10 J


Référence article	0 601 B30 500
EAN	3165140583657
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 2 608 838 412	✓
Adaptateur d'aspiration 2 610 015 509	✓
Butée angulaire 2 610 015 507	✓
Butée parallèle 2 610 016 853	✓
Coulisseau 2 610 015 022	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Aménagements paysagers Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	635 x 810 x 400 mm
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 103 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 116 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Dimensions de l'outil (longueur x largeur x hauteur)	705 x 640 x 325 mm

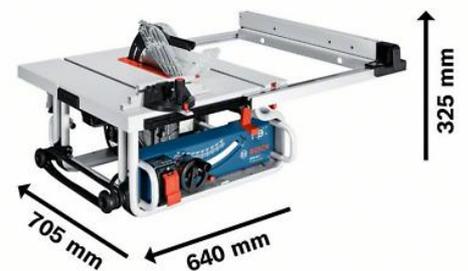

Caractéristiques techniques

Taille de la table	642 x 634 mm
Régime à vide	3.650 t/min
Diamètre de la lame	254 mm
Hauteur de coupe à 90°	79 mm
Ø alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47 ° G / 2 ° D
Poids	27,0 kg
Capacité maxi. de coupe, à droite	635 mm
Capacité maxi. de coupe, à gauche	255 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	103 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	116 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Une scie sur table aux performances professionnelles

Avantage utilisateur

- Forme compacte et zones de préhension multiples pour un transport facile et pratique
- Puissant moteur de 1 800 W pour une progression de travail rapide
- Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées