


Référence article	0 611 320 703
EAN	3165140326179
1 burin carrelages, SDS plus, 260 mm 2 608 690 091	✓
1 burin pointu, SDS plus, 250 mm 2 608 690 145	✓
Coffret de transport 2 605 438 482	✓
Poignée auxiliaire 2 602 025 140	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 005	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	340 x 469 x 122 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 90 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Marteau-piqueur SDS plus

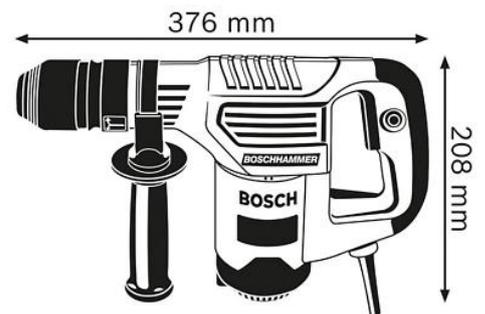

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2.6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min
Poids	3,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	89 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	376 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	208 mm
Porte-outils	SDS plus

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Le marteau-piqueur le plus léger de la gamme SDS plus pour une maniabilité et une maîtrise parfaites

### Avantage utilisateur

- Faible poids et poignée softgrip assurant une prise en main et une maîtrise parfaites pour des burinages de précision
- Mécanisme de frappe et porte-outil extrêmement robustes pour une longévité élevée
- Bouton de verrouillage pour faciliter les travaux de burinage de longue durée

